

SL400EVK

SCHIEBETORANTRIEB

Kit für Schiebetore

Wartungsfreier 24-V-Antrieb für Schiebetore für den Privatbereich mit einer Flügelbreite von bis zu 5 Metern. Modernes Design kombiniert mit leistungsstarker Technik.



- 400 kg max. Gewicht pro Torflügel
- 5 m max. Breite pro Torflügel**



Technik der Spitzenklasse

- SMART HOME – myQ kompatibel: Bedienung über Smartphone möglich
- Zuverlässiger 24V DC-Motor
- Einfache Installation und Programmierung
- 3-Band-Multifrequenz-Funk
- Niedriger Standby-Verbrauch
- Optionale Backup-Batterie*



Inhalt Kit SL400EVK

- 1x 24 V Schiebetor-Antrieb
- 2 x 4-Kanal-Handsender 868 MHz (TX4EVF)
- 1x Steuerung (eingebaut) werkseitig auf den gewünschten Anwendungstyp voreingestellt. Inkl. Transformator und eingebautem Funkmodul (CB324EV)

Zahnstangen (separat erhältlich)

Kunststoff stahlverstärkt	Stahl
4 m (202134-01)	4 m (202097-01)
Schraubenset inklusive	Schraubenset inklusive
1 m (202127-01)	1 m (320001-01)
Schraubenset inklusive	Schraubenset (320001B-01)

Weiterte Kits


Inhalt	Kit Nr.
SL400EVK Kit + Infrarot-Lichtschränken (772E-01)	SL400EVK-01
SL400EVK Kit + Blinkleuchte (FLA1LED)	SL400EVK-02
SL400EVK Kit + Infrarot-Lichtschränken (772E-01) + Blinkleuchte (FLA1LED)	SL400EVK-03

Die vollständige Inhaltsliste finden

Sie unter liftmaster.eu

* Funktionalität im Batterie-Backup-Betrieb reduziert

** 2-Flügel-Anwendung über Synchronisationsfunktion möglich.
2. Schiebetor-Antrieb erforderlich.

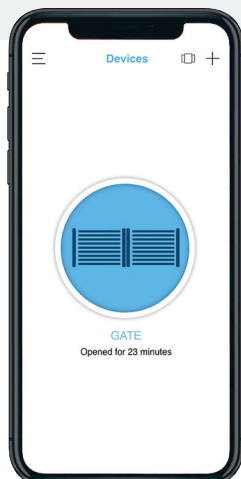

myQ Smart Home Technologie

Überwachen und steuern Sie Ihren LiftMaster Außentor- und Garagentorantrieb oder Ihre myQ Funk-LED-Leuchte von überall aus. Lassen Sie sich in Echtzeit benachrichtigen, legen Sie Zeitpläne fest und teilen Sie die App mit Familienmitgliedern und Freunden.

Die volle Kontrolle mit nur einem Klick.

Erforderliches Zubehör für den Betrieb mit myQ

- myQ Internet-Gateway (828EV)
- Infrarot-Lichtschränken (772E-01)



Weitere Informationen

Technische Daten

Eingangsspannung/Frequenz	220-240 V AC / 50/60 Hz	Endschalter-System	Magnetschalter
Motorspannung	24 V DC	Betriebstemperatur	-20°C bis +55°C
Zugkraft	400 N	Schutz vor Eindringen	IP 44 (Motor)
Max. Türflügelbreite/-gewicht	5 m/400 kg	Funkfrequenz	868 MHz-Bereich, 433 MHz-Bereich, myQ
Zyklen pro Stunde/Tag	7/25	Code	Sicherheit+ 2.0
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	240 mm/s	Homelink	Kompatibel
Standby-Verbrauch	4,45 W		

Funktionen

myQ Smartphone-Steuerung*	Kompatibel
Batterie-Backup**	Mit optionalem Batterie-Kit (490EV) (2 x 12V)
Steuerung	Integriert
Max. Anzahl der Handsender	180 Handsender

Funktionen und Anschlüsse der Steuerung:



Automatische Krafteinstellung und Hinderniserkennung, Soft-Start/Soft-Stop, Krafteinstellung, Geschwindigkeitseinstellung, Teilöffnung, Timer zum Schließen, integriertes Funkmodul, 24VDC-Zusatzausgang, Blinkleuchte, externer Eingang (max. 3), E-Schloss, Magnetschloss, Sicherheitsleiste (8,2 K), externes Relais, Infrarot-Lichtschränken IR's (max. 3), LED-Anzeige zur Programmierung, Passwortschutz, Wartungszähler.

Zubehör

myQ Zubehör	myQ Internet Gateway (828EV)
Funk-Zubehör	4-Kanal-Handsender (TX4UNIF), 4-Kanal-Handsender (TX4UNIS), 2-Kanal Funkwandtaster zur kabellosen Anbringung in der Garage (128EV), Funkcodeschloss (747EV, 850EV, 780EV), 4-Kanal-Handsender (041ATX4EVF), 4-Kanal-Sender (TX4EVS)
Sicherheits-Zubehör	Infrarot-Lichtschränken IR (772E-01), Blinkleuchte (FLA1-LED), 8,2 KOHM Schaltleiste, 2 x 12V (490EV)
Weiteres Zubehör	Schlüsselschalter (Unterputz 100034, Aufputz 100041), Anschlag (niedrig 203315, hoch 203322), E-Schloss 24V (600024), mechanische Verriegelung für Doppelflügeltore (203339), Antennensatz (SWG-ANT-EV)

* Erfordert die Verwendung eines myQ-Internet Gateways und Infrarot-Lichtschränken (IRs)

** Funktionalität im Batterie-Backup-Betrieb reduziert

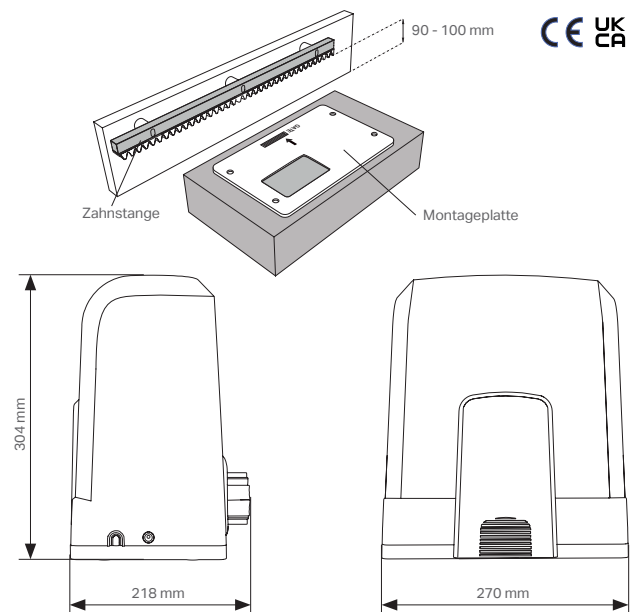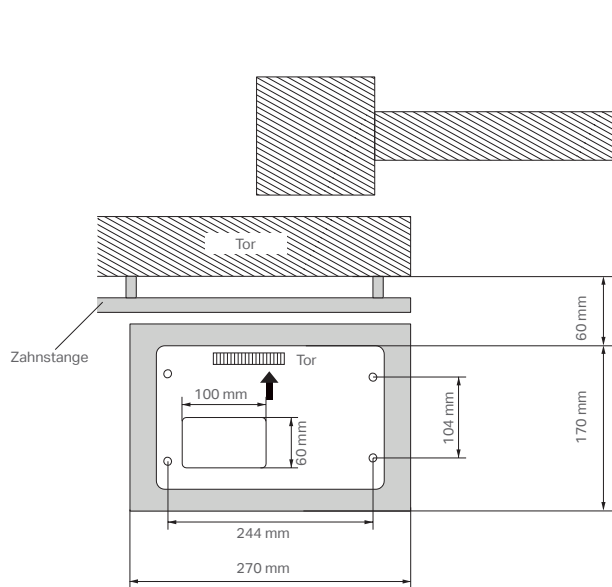

Weitere Informationen und Kontakt

LiftMaster.eu

Für Partner

Wenden Sie sich an Ihren LiftMaster Ansprechpartner

Technische Anfragen: 0049 681 870 80 172 | E-Mail: info@chamberlain.com

© 2022 Chamberlain GmbH, Alle Rechte vorbehalten. | LMSSSL400EVKV02 02/22 | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

LiftMaster, das LiftMaster-Logo, myQ, das myQ-Logo und Chamberlain sind eingetragene Marken von The Chamberlain Group, Inc. HomeLink® ist eine Marke der Gentex Corporation | Chamberlain GmbH, Saar-Lor-Lux-Str. 19, D-66115 Saarbrücken